LIFEPROOF

FRĒPOWER for iPhone 6

LifeProof FRĒ Power をお買上げいただきありがとうございます。本取扱説明書には重要な指示が記載されておりますので、必ず読んで指示に従ってください。簡単なステップに従うだけで、すぐにご使用いただけます!

Oリングとフタやカバーのチェック

1. Oリング、充電ポートのフタやカバー、ヘッドフォンジャックのカバーが正しく装着され、 ほこりやゴミ、髪の毛等が付着していないことを確認してください。

2. 汚れている場合は、ぬるま湯でゆすぎ、軽く振って水気を切ってから装着し直します。Oリングは、取り外して　汚れを取り除き、装着し直すことができます。

注意:組み立て前のケース部品を水に浸さないでください。

Oリングとフタやカバーのチェック

防水テスト

ケースは防水テスト済みです。ただし、デバイスが水に接触することが予想される場合は、装着前に防水テストを行うことをお勧めします。防水テスト中はデバイスを入れないでください。

注意:組み立て前のケース部品を水に浸さないでください。

1. ケースの前部と後部をパチンとはめ合わせます。
2. 充電ポートのフタを閉じ、ヘッドフォンジャックのカバーをしっかり締めます。
3. 30分間水中に沈めます。
4. ケースを引き上げ、水気をよく拭き取った後、水滴が内部に入っていないか確認します。
5. 充電ポートのフタをあけ、コインを使ってケースを開けます。
6. 内部に水気が無い場合は、デバイスに装着できます。内部が濡れている場合は、http://www.lifeproof.com/ja/support/を参照してください。
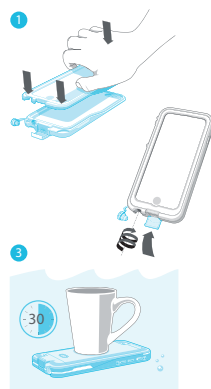
防水テスト

防水テスト
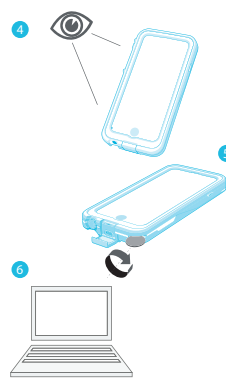
装着方法

1. スクリーンプロテクターを取り外し、付属のクロスでデバイスをきれいに拭きます。
2. バックケースにデバイスの底部から先に挿入し、スライドさせてコネクタにしっかり接続します。
3. ケースの前部をパチンとはめます。
4. 充電ポートのフタを閉じ、ヘッドフォンジャックのカバーをしっかり締めます。

注意:ケースを装着する前に、アップル社の指示に従ってTouch IDを設定してください。

装着方法
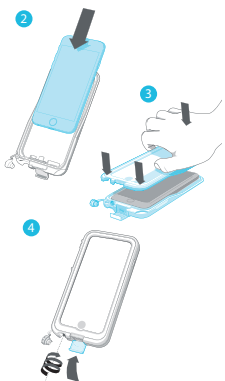
取り外し方法

1. 充電ポートのフタをあけ、コインを使ってケースを開けます。
2. ケースを開き、デバイスを取り外します。

ヘッドフォンアダプター

付属のヘッドフォンアダプターを装着すれば、ヘッドフォンの使用中でもケースの防水機能を維持できます。

1. ヘッドフォンジャックのカバーを取り外します。
2. アダプターをしっかり挿入します。
3. アダプターにヘッドフォンのプラグを差し込みます。

ヘッドフォンアダプター
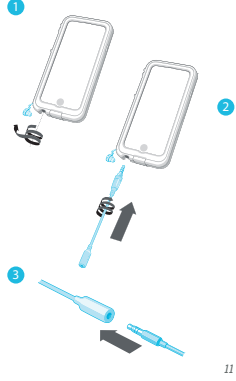
ケースの使い方

1. ケースの充電量を確認するには、電源ボタンを軽く押します。点灯しているステータスLEDライトのひと目盛りは　25%のバッテリー残量を示しています。バッテリー残量に関しては14, 5ページのをご参照ください。

2. ケースでデバイスを充電する場合は、電源ボタンを1～3秒間押します。

LEDライトが点灯します

LEDライトは3回循環します

LEDライトが点灯し、ケースの充電量を示します

デバイスにも充電アイコンが表示されます。

デバイスへの充電が完了すると、ケースは自動的に充電を停止します。

3. 手動でデバイスへの充電を停止する場合は、電源ボタンを1～3秒間押します。

LEDライトが点灯し、ケースの充電量を示します

LEDライトが3回点滅します

LEDライトが点灯し、ケースの充電量を再表示します

ケースでデバイスを充電する

ケースの充電量を確認します。

LEDライトの状態

ケースのバッテリー残量不足(点滅)

最大残量25%

最大残量50%

最大残量75%

最大残量100%

ケースでデバイスを充電する

2

LEDライトが点灯します

LEDライトは3回循環します

LEDライトが点灯し、ケースの充電量を示します

手動で充電を中止する

3

LEDライトが点灯し、ケースの充電量を示します

LEDライトが3回点滅します

LEDライトが点灯し、ケースの充電量を再表示します

ケースの充電方法

1. ケースにマイクロUSBケーブルを接続し、電源に繋ぎます
注意：
•付属のマイクロUSBケーブルは、　　　frē Powerケース専用ケーブルです。
他のデバイスのケーブルを使用した場合、充電が適切に行われない、またはまったく充電されない場合があります。
•電源に接続すると、先にデバイスが充電され、次にケースが充電されます。
•2A充電器を使用すると、速く充電できます。
•ケースは出荷時に充電されていますが、100%充電されている状態ではありません。
2. ケースの充電量を確認するには、電源ボタンを軽く押します。点灯しているライトのひと目盛りは、25%の バッテリー残量を示しています。点灯しているライトは現在の充電量を示しています。バッテリー残量に関しては20ページのをご参照ください
LEDライトが点滅し、ケースの充電量を示します
LEDライトは3回循環します
LEDライトが点滅し、ケースの充電量を再表示します

ケースの充電方法

1

2
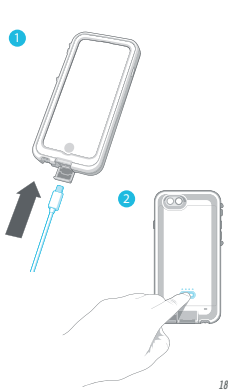
ケースの充電方法

ケースの充電量を確認します

LEDライトが点滅し、ケースの充電量を示します

LEDライトは3回循環します

LEDライトが点滅し、ケースの充電量を示します

充電中のLEDライトの状態

バッテリー残量：0～25%

バッテリー残量：26 ～50%

バッテリー残量：51～75%

バッテリー残量：76～99%

充電完了

お手入れとメンテナンス

• Oリングやカバー、フタおよび／またはガスケットを清潔に維持してください。

• 水のある場所で使用する場合は、事前に防水テストを行い、以後、3ヵ月ごとに再テストしてください。

• 石鹸や塩素、海水に触れた触れた場合は、きれいな水で洗い流してください。

• 定期的にデバイスのデータのバックアップを行ってください。

大きな衝撃を受けた後は、ケースに破損が無いかチェックし、ケース、ポート部分、ジャックカバーなどがしっかり密封されていることを確認してください。

水のある場所で使用する前に再度防水テストを行ってください。

重要な注意事項

すべてのLifeProofの製品は、記載されている品質を満たすことが検査により確認されていますが、それでもデバイスが破損することがあります。

デバイスの扱い方については、お客様が責任を持って適切な予防対策を行ってください。デバイスを 危険にさらす場合は、お客様がご自分の責任で行ってください**LifeProof製品の保証は、LifeProof製品にのみ適用されます ― 他社製品やデバイスには適用されず、これらの製品はいかなる状況においても保証対象外です。詳細については、LifeProof製品の保証書を確認してください。**

デバイスを最大限に保護するためLifeProof製品に関するあらゆる指示事項に従ってください。また、通常のバックアップやデバイスの保護手段の代わりとしてLifeProof製品を使用したり、デバイスの保護を同製品のみに頼らないようにしてください。

破損しているLifeProof製品をデバイスの保護に使用しないでください。

保証

すべてのLifeProof製品には、1年間の限定保証が付いています。製品保証は、LifeProof製品に対してのみ 適用され、他社製品やデバイスは保証対象外です。Otter Products, LLCおよび世界各地にあるその提携企業が責任を持って 本保証を提供いたします。詳細については、
http://www.lifeproof.com/ja/policies-and-warranties/を参照してください。

ライフサポート

LifeProof製品を小売店またはその他の再販業者から購入した場合は、 購入先にまず問い合わせ、返品に関する条件を確認してください。購入先の返品／返金条件に当てはまらない場合は、LifeProofのカスタマサポートにお問い合わせください。

使用上の注意点

組み立て前のケース部品を水に浸さないでください。乾燥した涼しい場所に保管してください。

高熱や火に近付けないようにしてください。充電中はバッテリーケースの 温度が上昇します。過熱、膨張、液漏れなどがあった場合は、すぐに使用を 停止してください。ユーザーが修理できる部品は含まれていません。ご自分で分解、改造、修理をしないでください。過度な衝撃や損傷を与えないでください。バッテリーの破損、変形、破裂、故障を招く恐れがあります。本製品を破棄する場合は、地域の規則に従って適切に処分してください。ゴミ箱に捨てたり、焼却したりしないでください。上記の注意事項に従わない場合、人や環境に害を及ぼす恐れがあります。注意事項を必ず守るようお願いいたします。

規定

FCC声明：本製品は、FCC規定第15条に準拠しています。本製品の操作には次の2つの条件が 適用されます：(1)本製品が有害な電波障害を引き起こさないこと、(2)本製品が、誤作動を起こし得る電波障害を含む、受信したすべての電波障害に対して正常に作動すること。注意：本製品はテストの結果、FCC規定第15条で定められているクラスBデジタル装置に対する制限に準拠していることが 証明されています。これらの制限は、住宅地での使用の際に、有害な電波障害に対して適切な保護を提供することを 目的としています。本製品は電磁波を発生および使用し、放射する可能性があるため、指示に従って設置および 使用されなかった場合、無線通信に有害な干渉を及ぼすことがあります。ただし、 特定の設置条件で電波障害が起こらないという保証はありません。本製品がテレビやラジオの受信を 妨害しているかどうかは、電源を入れ直すと確認することができます。 電波障害を解消するには、次のいずれか、または複数の方法をお試しください： 受信アンテナの向きや位置を変える。本製品と受信機の 距離を離す。受信機に接続し

ている回路とは別回路のコンセントに本製品を 接続する。販売店または経験豊富なラジオ／テレビ関連の技術者に相談する。製造元による明確な承認を得ずに本製品を改造した場合、FCCの規定に基づき、ユーザーが本製品を操作する権利が無効となる場合があります。
カナダICES声明：CAN ICES-3 B/NMB-3 B このクラスA/Bデジタル機器は、カナダの電波障害発生機器 に関する規制（Canadian Interference-Causing Equipment Regulations）のすべてに準拠しています。
USBケーブルの要件：frē Powerケース製品はUSB-IFロゴ付きの製品、または 充電に関するUSB-IF認証プログラムに合格した製品にのみ接続してください。
CEマーキング：本製品が準拠する製品規格、および Otter Products, LLCが本製品にCEマークを表示できる理由については、
www.lifeproof.com/fre-power-regulatoryのEU適合宣言書を参照してください。

RoHSへの準拠：本製品のRoHSへの準拠に関する詳細については、
www.lifeproof.com/fre-power-regulatoryを参照してください。
WEEE：本製品および／または付属文書にこのマークがある場合は、使用済みの 電子･電気機器を一般のゴミと一緒にしないでください。本製品を無料で受理してくれる指定の収集所に持っていき、適切な処理、回収、リサイクルを 行ってください。また、国によっては、同等の新しい製品の購入と引き換えに、本製品をお近くの小売店に返却することもできます。本製品を適切に処理することにより、貴重な資源を保存し、不適切な廃棄物の処理によってもたらされ得る 人の健康や環境への潜在的な悪影響を防止することができます。最寄の指定収集所の詳細については、地域の役所にお問い合わせください。
警告：本製品には、カリフォルニア州により発がん性が認識されている化学物質を含んでいます。